

## **BRUKSANVISNING FOR LØFTEREDSKAPER OG KOMPONENTER**

*I Arbeidstilsynets forskrift nr.555 "Bruk av arbeidsutstyr", er det bestemt at personell som skal bruke løfteredskap skal ha "nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk og i å beherske de farene bruken kan medføre". Personell som skal drive vedlikeholdsarbeid etter denne forskriften, skal ha nødvendig spesialopplæring.*

*Løfteutstyr skal underlegges kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12.måned, eller oftere hvis forholdene skulle tilsi dette, og utstyret skal være sertifisert og godkjent iht.Arbeidstilsynets "Forskrift om maskiner nr.522."*

*All løfting og senking av last skal gjøres forsiktig, uten rykk eller brå bevegelser.*


### **SNAREKROK MED ØYE**

#### **Kontroll før bruk:**

- Kroken skal være merket med CE, WLL, fabrikant og kodemerkning
- Kroken og øye skal ikke være deformert, eller ha sprekker, hakk, groper eller korrosjon som kan forringe egenskapene.
- Sjekk krokåpning for eventuell overbelastning.
- Kroken skal ikke ha varmeskader eller sprut fra sveising.
- Se etter at kroken ikke er deformert eller slitt sideveis.
- Slitasje, kutt eller sår som ikke overskrider mer enn 10% av diam,kan godtas.

#### **Sikker bruk:**

- Stå aldri under hengende last !
- Maksimum tillatt belastning må aldri overskrides.
- Kroken er beregnet til snaring, og skal løpe fritt på kjettingen, og tres inn på en omegakobling eller tilsvarende som er montert i enden av kjettingen. Det vil således bli en snareløkke til å tre rundt lasten.
- Omegakobl.må ikke ha så stor åpning at den kan trekkes rett over den tverrstilte låsetappen på spissen av kroken, men må være slik at den vris på (uten å bruke makt)fra siden.
- Bruk ikke kroker i temperaturer over +250gr C eller under -40gr C.

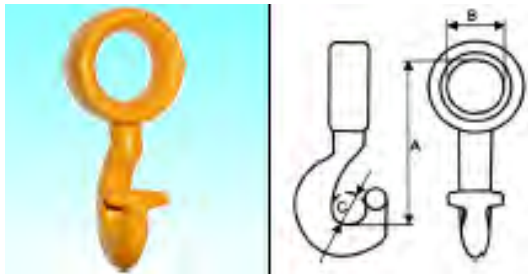

#### **Vedlikehold og kontroll etter bruk:**

- Etter bruk bør kroker kontrolleres for å avdekke skader/slitasje som kan ha oppstått.
- Hvis dette avdekkes, skal den merkes med hvit farge, og flyttes til bestemt sted, der det vurderes om den skal /kan repareres eller kasseres/destrueres.
- Kroker som er funnet i orden, skal lagres på et dertil egnet sted. Et tørt lagringssted er å anbefale.