

*I Arbeidstilsynets forskrift nr.555 "Bruk av arbeidsutstyr", er det bestemt at personell som skal bruke løfteredskap skal ha "nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk og i å beherske de farene bruken kan medføre". Personell som skal drive vedlikeholdsarbeid etter denne forskriften, skal ha nødvendig spesialopplæring.*

*Løfteutstyr skal underlegges kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12.måned, eller oftere hvis forholdene skulle tilsi dette, og utstyret skal være sertifisert og godkjent iht.Arbeidstilsynets "Forskrift om maskiner nr.522."*

*All løfting og senking av last skal gjøres forsiktig, uten rykk eller brå bevegelser.*

### BJELKEKLYPE TYPE K19, FOR H-BJELKE





#### Kontroll før bruk:

- Klypen skal være merket med CE, WLL, fabrikant og kodemerkning.
- Sjekk at klypen er hel og uten sprekker og deformiteter. Hvis dette avdekkes, kan det ha tydet på overbelastning eller feil bruk. I så tilfelle må klypen tas ut av bruk umiddelbart.
- Er klypen eller andre komponenter som skal brukes i løftet preget av kraftig rustangrep, kan dette forringe kapasiteten.
- Hvis klypen kun kan åpnes ved bruk av overdreven kraft, må den kontrolleres av en kvalifisert person før evt. videre bruk.
- Se etter om det er varme/sveiseskader på klypen.
- Låsevangene skal kunne beveges både inn og ut, uten bruk av overdreven kraft.

#### Sikker bruk:

- Stå aldri under hengende last !
- Klypen monteres i h-bjelken ved å sette den helt ned i sporet. Når det trekkes i løfteøyet, vil låsevangene presses imot bjelken og holde klypen på plass.
- Når løftet er utført, må det slakkes på trekket i løfteøyet, og klypen vil så kunne fjernes.
- Bruk en spreader ved løft av lange gjenstander.
- Klypen beholder løftekapasitet i iht.tegning under.

	Dim.				
WLL	A	H	V	Vekt ca.	
500kg	100-120	220	60	3	
1000kg	120-160	280	70	6	
1500kg	140-180	300	75	8	
3000kg	180-220	350	85	12	

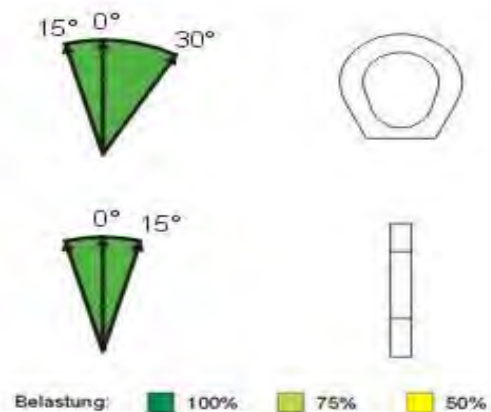

#### Vedlikehold og kontroll etter bruk:

- Etter bruk bør klyper kontrolleres for å avdekke skader/slitasje som kan ha oppstått.
- Hvis dette avdekkes, skal klypen merkes med hvit farge, og flyttes til bestemt sted, der det vurderes om den skal /kan repareres eller kasseres/destrueres.
- Klyper som er funnet i orden, skal lagres på et dertil egnet sted. Et tørt lagringssted er å anbefale.

